


4 Anhang 1

Technisches Datenblatt

QUICK LOCK System

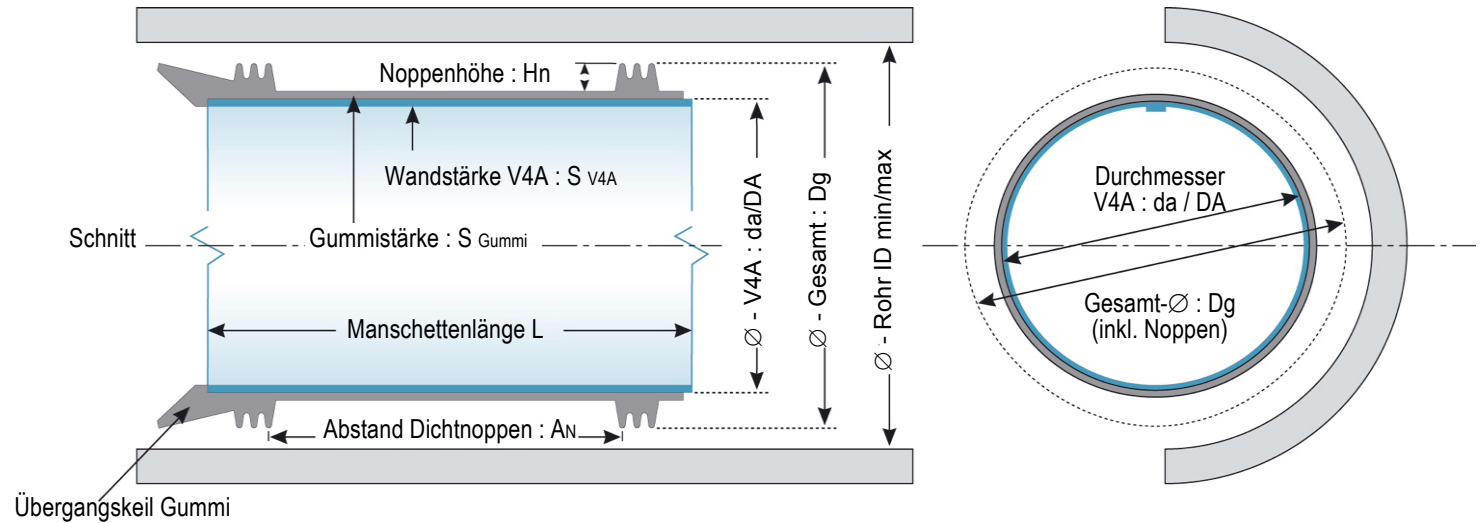

Quick-Lock BIG Manschette DN	x-teilig	Mansch.- länge	Gesamt-Durch- messer gerollt	Einsetzbar in Röhren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Gesamt- gewicht
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wand- stärke s	V4A-Rohr gerollt da	Max. Aufspann- durchmesser DA	Gummi- stärke	Höhe der Dicht- noppen	Abstand Dicht- noppen	
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Bezeichnung:		L	Dg	DN min	DN max	S V4A	da	DA	S Gummi	Hn	An	
800	2	200	738	770	830	3	710	815	3	11	140	17,9
900	2	200	838	870	930	3	810	915	3	11	140	19,7
1000	2	200	938	970	1030	3	910	1015	3	11	140	21,6
1100	2	200	1038	1070	1130	3	1010	1115	3	11	140	23,7
1200	2	200	1138	1170	1230	3	1110	1215	3	11	140	25,7
1300	2	200	1238	1270	1330	3	1210	1315	3	11	140	27,6
1400	3	200	1338	1370	1430	4	1310	1415	3	11	140	
1500	3	200	1438	1470	1530	4	1410	1515	3	11	140	
1600	3	200	1538	1570	1630	4	1510	1615	3	11	140	
1700	3	200	1638	1670	1730	4	1610	1715	3	11	140	
1800	3	200	1738	1770	1830	4	1710	1815	3	11	140	