


Technisches Datenblatt

QUICK LOCK Linerendmanschette DN 700 – DN 1200

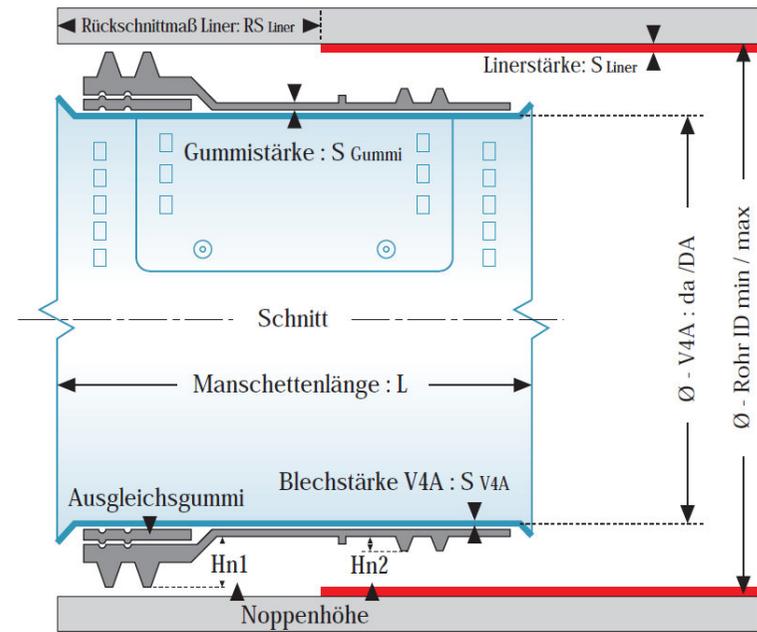

**Einsetzbar in Röhren
von / bis**

Edelstahlmanschette

EPDM-Gummi

Linerend-Manschette	Manschetten-Länge	Einsetzbar in Röhren von / bis		Linerstärke ¹ max	Linerstärke max 1xAusgleichsgummi (4 mm)	Linerstärke max 2xAusgleichsgummi (8 mm)	Rückschnittmaß Liner	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi		
		Rohr ID min.	Rohr ID max.					Blechstärke	V4A-Rohrgerollt	max. Aufspanndurchmesser	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen	
mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DN:	L	DN min	DN max	S Liner			RS Liner	S V4A	da	DA	S Gummi	Hn1	Hn2
700	365	670	730	15	19	23	265	3	600	700	3	16	6
800	365	770	830	15	19	23	265	3	700	800	3	16	6
900	365	870	930	15	19	23	265	3	800	900	3	16	6
1000	365	970	1030	15	19	23	265	3	900	1000	3	16	6
1100	365	1070	1130	15	19	23	265	3	1000	1100	3	16	6
1200	365	1170	1230	15	19	23	265	3	1100	1200	3	16	6

¹ Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.