


4.3 Anhang

Technisches Datenblatt

QUICKX LOCK Linerendmanschette

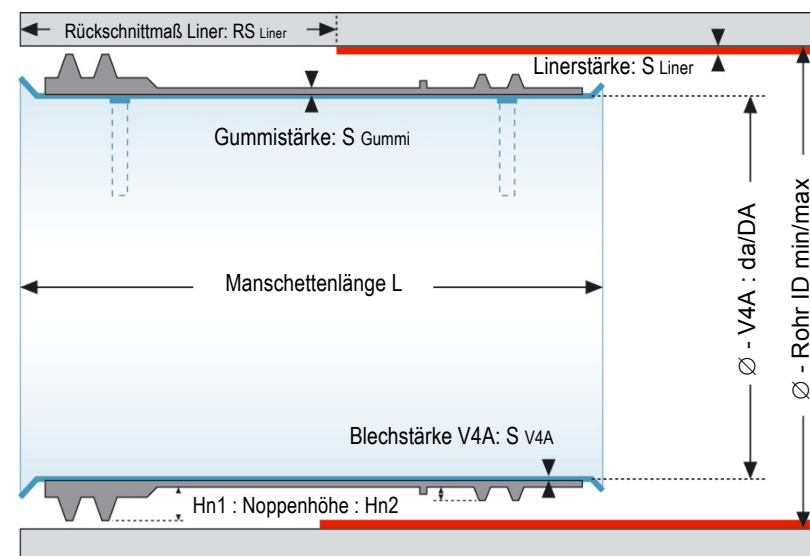

Linerend-Manschette	Manschettenlänge	Einsetzbar in Röhren von / bis		Linerstärke ¹ min.-max.	Rückschnittmaß Liner	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Lager-artikel
		Rohr ID min.	Rohr ID max.			Blechstärke	V4A-Rohr gerollt	Max. Aufspann-durchmesser	Gummi stärke	Höhe der Dichtnoppen		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
DN:	L	DN min	DN max	S Liner	RS Liner	S V4A	da	DA	S Gummi	Hn1	Hn2	
150	250	146	160	3-8	130-140	1,0	119	146	2	10	4	X
175	250	171	190	3-8	130-140	1,2	142	176	2	10	4	X
200	250	190	212	4-9	130-140	1,2	160	199	2	11	4	X
225	250	212	238	4-9	130-140	1,2	182	225	2	11	4	X
250	250	238	265	4-9	130-140	1,2	206	251	2	11	4	X
275	250	265	292	4-9	130-140	1,2	233	278	2	11	4	X
300	250	290	319	4-9	130-140	1,2	260	305	2	11	4	X
350	250	319	359	4-9	130-140	1,5	285	345	2	11	4	X
400	250	359	413	4-9	130-140	1,5	322	397	2	11	4	X
450	300	413	480	5-11	170-180	2,0	371	461	2	13	5	X
500	300	480	542	5-11	170-180	2,0	437	522	2	13	5	X
600	300	542	615	6-12	170-180	2,0	498	595	2	13	5	X

1) Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.