


3.1 Anhang 1

Technisches Datenblatt

QUICK LOCK System

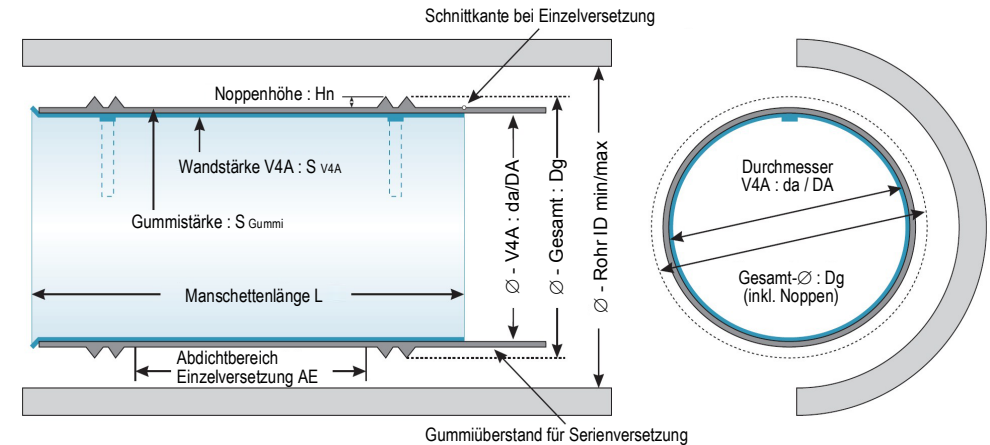


Quick-Lock Manschette DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.-länge	Gesamtdurchm. gerollt	Einsetzbar in Rohren von / bis		Abdichtbereich Einzelversetz.	Versetzpacker	Radsatz	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi		Gesamtgewicht	Lagerartikel
				Rohr ID min.	Rohr ID max.				Wandstärke s	V4A-Rohr gerollt da	Max. Aufspanndurchmesser DA	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen		
mm		mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Bezeichnung:		L	Dg	DN min	DN max	AE	VP	RS	S V4A	da	DA	S Gummi	Hn	G	
150	150	400	130	145	154	300	VP 150-200	RS 150	1	117,5	149	2	4,0	2,3	X
158	150	400	138	153	163	300	VP 150-200	RS 158	1	125,5	158	2	4,0	2,5	
176	176	400	152	170	181	285	VP 150-200	RS 176	1,2	140,0	176	2	4,0	3,0	
188	188	400	161	183	194	290	VP 150-200 / VP 200-300	RS 188 / RS 188	1,2	147,0	188	2	5,0	3,2	X
200	200	400	168	194	206	290	VP 150-200 / VP 200-300	RS 200 / RS 200	1,2	154,0	201	2	5,0	3,3	X
210	200	400	177	204	218	290	VP 150-200 / VP 200-300	RS 210 / RS 210	1,2	163,0	212	2	5,0	3,5	
225	225	400	194	218	233	280	VP 200-300 / VP 250-300	RS 225+SPV 300 / RS 225	1,2	180,0	227	2	5,0	3,9	X
240	225	400	196	233	248	280	VP 200-300 / VP 250-300	RS 240+SPV 300 / RS 240	1,2	182,0	242	2	5,0	4,2	X
250	250	400	210	242	258	280	VP 200-300 / VP 250-300	RS 250 / RS 250	1,2	194,0	252	2	6,0	4,4	X
276	276	400	229	268	282	280	VP 200-300 / VP 250-300	RS 275+SPV 300 / RS 275	1,2	213,0	276	2	6,0	4,6	
286	276	400	236	277	292	280	VP 200-300 / VP 250-300	RS 286+SPV 300 / RS 286	1,2	220,0	286	2	7,0	5,4	
300	300	400	252	290	312	270	VP 200-300 / VP 250-300	RS 250+SPV 300 / RS 300	1,2	234,0	305	2	7,0	5,4	X
315	300	400	258	305	322	270	VP 200-300 / VP 250-300	RS 250+SPV 300 / RS 300	1,5	240,0	315	2	7,0	6,6	
330	300	400	272	320	342	270	VP 200-300	RS 330	1,5	254,0	335	2	7,0	7,0	

3.1 Anhang 1

Technisches Datenblatt

QUICK LOCK System

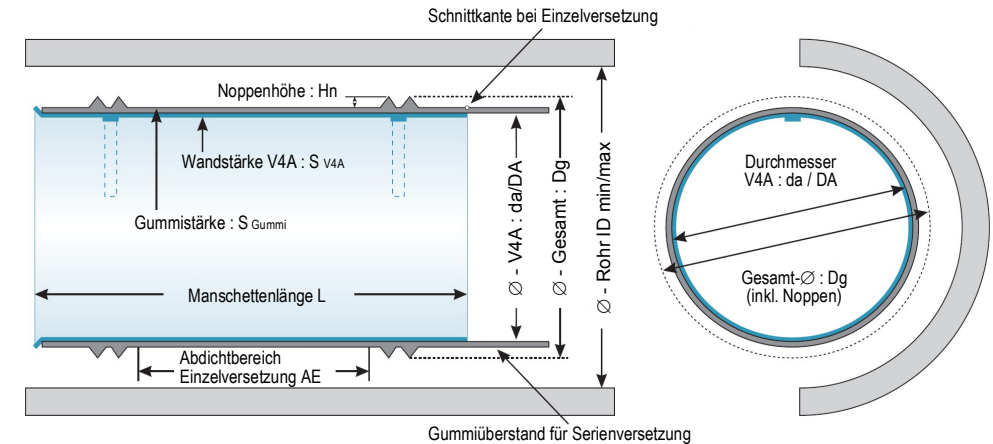

Quick-Lock Manschette DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.-länge	Gesamt-durchm. gerollt	Einsetzbar in Rohren von / bis		Abdichtbereich Einzelversetz.	Versetzpacker	Radsatz	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi		Gesamtgewicht	Lagerartikel
				Rohr ID min.	Rohr ID max.				Wandstärke s	V4A-Rohr gerollt da	Max. Aufspanndurchmesser DA	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Bezeichnung	Bezeichn.	L	Dg	DN min	DN max	AE	VP	RS	S V4A	da	DA	S Gummi	Hn	G	
350	350	400	308	340	362	280	VP 350-500	RS 350	1,5	290	355	2	7	7,3	X
380	350	400	318	365	384	270	VP 350-500	RS 380	1,5	300	377	2	7	7,7	X
400	400	400	347	387	412	270	VP 350-500	RS 400	1,5	327	406	2	8	8,9	X
450	450	500	382	435	461	340	VP 350-500	RS 400+SPV 450	2	362	455	2	8	15,9	X
480	450	500	408	465	488	330	VP 350-500	RS 480+SPV 500	2	388	480	2	8	16,6	
500	500	500	446	485	513	330	VP 350-500 / VP 500-600	RS 400+SPV 500 / RS 500	2	424	505	2	9	16,8	X
524	500	500	448	495	532	320	VP 500-600	RS 500	2	426	524	2	9	17,6	
560	500	500	477	540	568	310	VP 500-600	RS 560	2	455	560	2	9	20,2	
600	600	500	536	580	615	330	VP 500-600/ VP 600-700	RS 500+SPV 600 / RS 600	2	515	607	2,5	8	20,2	X
600 NL	600	500	511	575	618	330	VP 500-600 / VP 600-700	RS 500+SPV 600 / RS 600	2	490	610	2,5	8	21,0	X
650	600	500	586	630	665	310	VP 600-700	RS 650	2	565	658	2,5	8	22,0	
700	700	485	593	675	725	300	VP 600-700 / VP 700-800	RS 600+SPV 700 / RS 700	2	570	713	2,5	9	24,0	X
750 ²	700	485	618	720	762	280	VP 700-800	RS 750	2	595	750	2,5	9	25,2	
800 ^{3**}	800	485	718	780	827	290	VP 700-800	RS 700+SPV 800	2	695 ^{**}	815	2,5	9	27,0	

^{2/3} Nicht Bestandteil der baurechtlichen Zulassung.

^{**}Sondermanschette gerollt auf 695 mm, Schachtkonus muss i.d.R. abgenommen werden.

Stand: 24.04.2014